

# ALU-TWIST

Le parasol du quotidien  
au maniement pratique et intelligent



**Glatz** 

## Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel
○	cm		
	Ø 270 <sup>1</sup>	8 pièces	204 00 270 171
	Ø 300	8 pièces	204 00 300 171
	Ø 330	8 pièces	204 00 330 171
□	240×240	8 pièces	204 00 241 171
□	210×150 <sup>1</sup>	6 pièces	204 00 213 171
	250×200	6 pièces	204 00 253 171

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage / incliné	Hauteur totale / incliné	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F/K	G/L	C		
Ø 270 <sup>1</sup>	250	3.9	5.2	110	205 / 140	260 / 275	50×50	40	55 (7)
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205 / 130	265 / 275	60×60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205 / 125	275 / 285	60×60	55	45 (6)
240×240	-	3.9	5.8	75	205 / 145	255 / 265	50×50	40	45 (6)
210×150 <sup>1</sup>	-	3.9	3.2	105	205 / 160	245 / 255	50×50	30	55 (7)
250×200	-	3.9	5.0	85	205 / 150	260 / 270	50×50	40	45 (6)

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).



Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.

Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.


En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

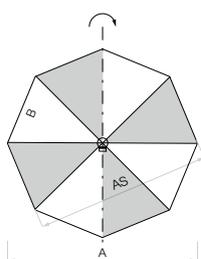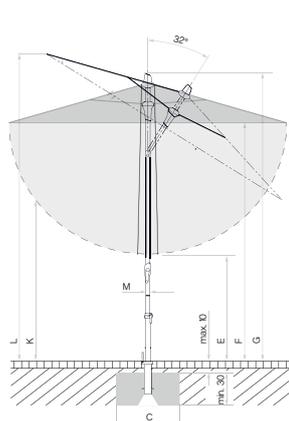

8 pièces

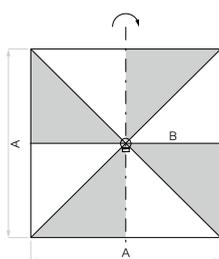

8 pièces

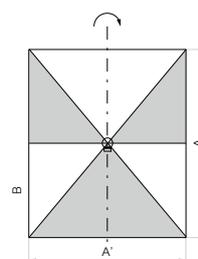

6 pièces

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau



Accessoires		Absolument indispensable	Numéro de référence
<b>Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure</b>			
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 980
	10 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair		350 01 609 974
<b>Accessoires électriques</b>			
2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus		350 01 563 100
<b>Fixations</b>		<b>Absolument indispensable</b>	<b>Numéro de référence</b>
<b>Douilles à sceller</b>			
4	Douille à sceller BT, en acier galvanisé à chaud	Tube de raccord BT	350 01 206 100
<b>Consoles murales</b>			
5	Console murale Z, 180 mm, acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 000
<b>Socles</b>			
6	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 10 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 016
6	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 116
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Tube de fixation Z	350 01 109 529
6	Socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 111 216
	1 palette (20 pièces) socle en béton Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, béton clair	Tube de fixation Z	350 01 112 216
7	1/2 Socle en granit naturel Z, 30 kg, 50 × 33 × 7 cm, pierre naturelle	Tube de fixation Z	350 01 109 480
8	Socle en granit naturel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 467
8	Socle en granit naturel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, pierre naturelle. Disponible à partir de mars 2025. NOUVEAU	Tube de fixation Z	350 01 109 447
9	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 487
9	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 486
10	Socle en acier Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 810
10	Socle en acier Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 100 910
11	<sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé Disponible à partir de février 2025. NOUVEAU		350 01 101 001
11	<sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en acier Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 101 000
<b>Socle à roulettes</b>			
12	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 465
12	<sup>1,3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	Tube de fixation Z	350 01 109 445
13	<sup>3,7</sup> Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 palette (5 pièces) socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, béton clair (sans plaque décorative)	Tube de fixation Z + Plaque décorative	350 01 113 280
14	Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 310
15	Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes Z, 55 kg, composite d'aluminium		350 01 113 320
<b>Différents types de fixation</b>			
16	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350 mm, en acier galvanisé à chaud	Tube de fixation Z	350 01 205 400
17	Bride U pour dessus de table, Ø 31–40 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.		350 01 252 005
<b>Tubes de fixation/tubes de raccord</b>			
18	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 201 010
18	Tube de fixation Z, Ø 35 / 38–39 mm, en acier inoxydable 1.4301 / 304		350 01 201 100
19	Tube de raccord BT Ø 35 / 38–39 mm, en acier galvanisé à chaud		350 01 206 210

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>7</sup> 55 kg: Garde au sol 7 mm

<sup>8</sup> convient aux environnements corrosifs


# ALU-TWIST



- Armature** 6 ou 8 pièces  
Mât Ø 39 mm  
Fonction : Ouverture et fermeture faciles à l'aide de la manivelle. Le toit de parasol peut être incliné en continu jusqu'à 32° grâce au mécanisme de rotation du boîtier de manivelle  
Idéal pour le balcon  
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  
Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire
- Couleur d'armature** Aluminium anodisé naturel
- Toile du parasol** Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %
- Volant** Non disponible
- Housse de protection** Disponible en option
- Accessoires électriques** Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Lieux d'utilisation



Types de fixation



TWIST,  
© Int. Patents pend.

Valable à partir du 1.1.2025  
[glatz.com](http://glatz.com)