

SOMBRANO® S<sup>+</sup>




Le modèle phare



**Glatz** 



## Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
	cm			
	Ø 350	8 pièces	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8 pièces	085 00 400 171	085 00 400 301
	300×300	8 pièces	085 00 310 171	085 00 310 301
	350×350	8 pièces	085 00 351 171	085 00 351 301
	400×300	8 pièces	085 00 402 171	085 00 402 301


Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale/ouvert	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E	F		G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg. Elles varient de plus de 9,5 cm pour le socle en granit naturel 120 kg et de plus de 14 cm pour le socle en granit naturel avec jeu de roues.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. Un socle avec le poids minimal indiqué ne suffit pas.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

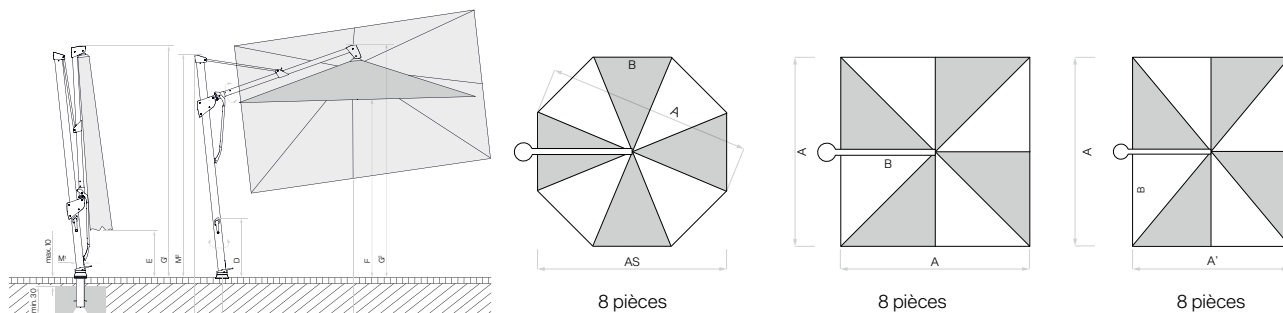

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,  
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la  
profondeur hors gel), garantir l'écoulement de l'eau

## Accessoires

Absolument  
indispensable

Numéro de référence

### Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300 cm	350 01 221 492
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300 cm	350 01 221 493
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm	350 01 221 502
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350 cm	350 01 221 503

### Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100

## Fixations

### Douilles à sceller

4	Douille à sceller M4, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 510
---	--	----------------

### Plaques de montage

5	Plaque de montage M4/M8, 30×30×1.5 cm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 921
6	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 932
7	Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 226 930
8	Plaque de montage M4 pour hautes isolations (50-350 mm), hauteur d'installation (50-350 mm) sur mesure, en acier galvanisé à chaud <b>NOUVEAU</b>	350 01 222 510

### Consoles murales

9	Console murale M4, portée de 480 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 229 405
10	Console murale M4, portée de 100 mm, en acier galvanisé à chaud	350 01 229 410



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fixations	Absolument indispensable	Numéro de référence
<b>Socles</b>		
11 Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 235
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
12 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
13 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
11 Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, en acier galvanisé à chaud, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 335
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
12 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
13 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
<sup>3,6</sup> Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier galvanisé		350 01 100 500
14 Socle en granit naturel M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, pierre naturelle NOUVEAU		350 01 109 495
15 <sup>3</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 90 kg / M4 120 kg, Ø 5 cm, en acier inoxydable 1.4301 / 304 NOUVEAU		350 01 109 487
15 <sup>3,8</sup> Jeu de roues pour socle en granit naturel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, en acier galvanisé NOUVEAU		350 01 109 486
<b>Socle à roulettes</b>		
16 <sup>3,7</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 610
17 <sup>3,7</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 620
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg)		350 01 110 500
18 Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 710
19 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 120 kg, composite d'aluminium		350 01 113 720
16 <sup>3,7</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, blanc RAL 9016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 810
17 <sup>3,7</sup> Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96 × 96 × 14.6 cm, en acier galvanisé à chaud, anthracite RAL 7016, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative)	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 113 820
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg)		350 01 110 800
18 Plaque décorative blanc gris RAL 9002 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 910
19 Plaque décorative anthracite RAL 7016 pour socle à roulettes M4, 180 kg, composite d'aluminium		350 01 113 920

<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock

<sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints

<sup>6</sup> Ne convient pas pour cache-socle M4

<sup>7</sup> 120 kg / 180 kg: Garde au sol 13 mm

<sup>8</sup> convient aux environnements corrosifs

**Armature**

8 pièces  
 Profil de mât 66 × 95 × 3 mm  
 Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol  
 Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison  
 Avec pied pivotant à 360° sur roulements à billes et pédale d'actionnement  
 Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium  
 Vis et rivets en acier inoxydable  
 Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines  
 Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire

**Couleur d'armature**

Aluminium anodisé naturel ou thermolaqué anthracite (RAL 7016)

**Toile du parasol**

Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
 Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %  
 Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)

**Volant**

Non disponible

**Housse de protection**

Fournie à la livraison

**Accessoires électriques**

Spot sur batterie intégrée à LED Osyriion



Lieux d'utilisation



Types de fixation



SOMBRANO® S+  
 Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Valable à partir du 1.1.2025

glatz.com